


Atliekų tvarkymo sistemos



 **LSM ir Longopac – taupumas,
patogumas, ekologija!**

Sprendimai, kurie supaprastina darbą ir
mažina išlaidas.



www.litmus.lt



+370 656 30868



erikas@litmus.lt





Atliekų tvarkymo sistemos

Novatoriškos atliekų tvarkymo sistemos padeda efektyviai ir tvariai tvarkyti atliekas. Atliekų tvarkymo sistemos yra ypač svarbios verslui.



„LSM“ atliekų presai – tai modernūs sprendimai, padedantys optimizuoti atliekų rūšiavimą ir sumažinti jų tūrį.



„Longopac“ maišų sistema leidžia sumažinti atliekų tvarkymo kaštus bei CO2 emisiją.


„LSM“ atliekų presai

„LSM“ atliekų presai - tai platus įvairių tipų produktų asortimentas, skirtas atliekų tūriui sumažinti ir efektyvesniam jų tvarkymui. Gaminami tiek vertikalūs, tiek horizontalūs presai, taip pat specializuoti modeliai, skirti įvairių tipų atliekų, tokių kaip kartonas, plastikas, popierius, tekstilė, metalas ar elektronikos laužas, suspaudimui.

Atliekų presai yra vertinami dėl jų privalumų, tokių kaip:

- Tūrio sumažinimas iki 90% – tai leidžia taupyti sandėliavimo ir transportavimo išlaidas;
- Patogumas naudojant – plati atliekų įkrovimo anga ir galimybė pasirinkti priedus, pavyzdžiui, aprišimo viela ar juosta sistemas;
- Aukštas efektyvumas – tvirta konstrukcija, didelis suspaudimo pajėgumas ir hidraulinė atliekų iškrovimo sistema;
- Ekologiškumas ir tvarkingumas – supresuotos atliekos yra lengviau perdirbamos ir tvarkingai laikomos.

„LSM“ atliekų presai naudojami gamybos, prekybos ir kitose srityse, kur būtinas didelio atliekų kiekio valdymas ir optimizavimas.

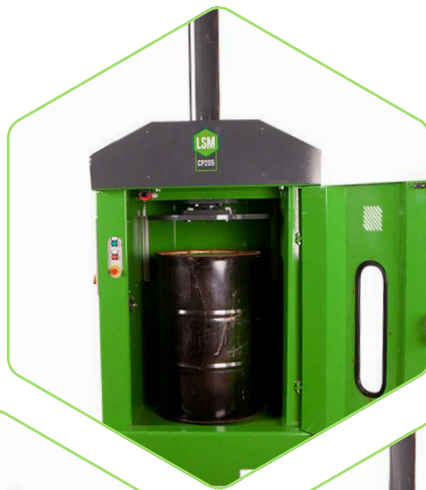



Presas V5

Universalus vertikalus presas, idealiai tinkantis mažesnėms erdvėms. Efektyviai suspaudžia kartoną, plastiką ir kitas atliekas, sumažindamas jų tūrį iki 90 %.

Ryšulio dydis:	Aukštis 700mm (kintantis) × Ilgis 750mm × Plotis 500mm
Ryšulio svoris:	50 – 100 kg
Ciklo laikas:	28 sekundės
Suspaudimo jėga:	iki 5 tonų
Išmatavimai:	Aukštis 2015mm × Ilgis 865mm × Plotis 655mm

Presas V20X

Itin tvirtas vertikalus presas su dvigubais cilindrais, sumažinantis atliekų tūrį iki 90 %. Puikiai tinka kartonui, plastikui ir kitoms medžiagoms.



Ryšulio dydis:	Aukštis 800mm (kintantis) × Ilgis 1100mm × Plotis 750mm
Ryšulio svoris:	00 – 300 kg
Ciklo laikas:	35 sekundės
Suspaudimo jėga:	iki 25 tonų
Išmatavimai:	Aukštis 1880mm × Ilgis 1695mm × Plotis 865mm



Horizontalus Presas H50

Galingas ir patvarus presas, skirtas dideliems atliekų kiekiams. Automatinis presavimo ciklas užtikrina efektyvumą, o didelis užpildymo angos plotas palengvina atliekų tvarkymą.

Ryšulio dydis:	Aukštis 750mm × Ilgis 1100mm × Plotis 1000mm (kintantis)
Ryšulio svoris:	350 - 550 kg
Ciklo laikas:	50 - 60 sekundžių
Suspaudimo jėga:	iki 50 tonų
Išmatavimai:	Aukštis 2130mm (išskyrus bunkerį) × Ilgis 5990mm × Plotis 1905mm

Horizontalus presas H60A

Automatinis, galingas ir efektyvus sprendimas dideliems atliekų kiekiams. Užtikrina aukštą suspaudimo jėgą, taupo laiką ir optimizuoja atliekų tvarkymą.



Našumas:	2 - 4 tonos per valandą
Ryšulio svoris:	350 – 550 kg
Ciklo laikas:	20 sekundžių
Suspaudimo jėga:	iki 60 tonų



Presas VF50

Tvirtas ir efektyvus vertikalus presas, tinkantis įvairioms medžiagoms, įskaitant kartoną, plastiką ir metalines skardines. Užtikrina didelį suspaudimo slėgį ir taupo vietą.

Ryšulio dydis:	Aukštis 1000mm(kintantis) × Ilgis 1200mm × Plotis 800mm
Ryšulio svoris:	350 – 600 kg
Ciklo laikas:	50 sekundžių
Suspaudimo jėga:	iki 50 tonų
Išmatavimai:	Aukštis 3055mm × Ilgis 1980mm × Plotis 1340mm

Stiklo smulkintuvas G5

Patikimas sprendimas stiklo atliekų perdirbimui. Sumažina stiklo tūrį iki 80 %, mažina atliekų tvarkymo kaštus ir užtikrina švarą bei saugumą.



Susmulkinimas:	5:1
Užpildymo aukštis:	1650 mm
Galia:	Vienfazis 220V 50 Hz 1.5kW variklis
Išmatavimai:	Aukštis 1955mm × Ilgis 710mm × Plotis 1255mm



Statinių suspaudėjas CP205

Efektyviai suspaudžia metalines statines, sumažindamas jų tūrį ir palengvindamas transportavimą bei sandėliavimą. Tvirtas ir lengvai valdomas įrenginys, idealiai tinkantis pramonės ir perdirbimo sektoriams.

Suspaudimas:	8:1
Ciklo laikas:	45 sekundės
Suspaudimo jėga:	iki 30 tonų
Galia:	Trifazis 380-420V 50 Hz 7.5kW variklis
Išmatavimai:	Aukštis 2560mm × Ilgis 1130mm × Plotis 860mm

Konteinerių suspaudėjas BP1100

Efektyviai suspaudžia įvairaus dydžio konteinerius, mažindamas jų tūrį ir optimizuodamas atliekų tvarkymą. Tvirtas ir lengvai valdoma sistema, idealiai tinkanti dideliems atliekų kiekiams perdirbti.



Suspaudimas:	3-5:1
Ciklo laikas:	30 sekundės
Suspaudimo jėga:	iki 4 tonų
Galia:	Vienfazis 220 V 50 Hz 1.5kW variklis
Išmatavimai:	Aukštis 2245mm × Ilgis 955mm × Plotis 1410mm



Šiukšliadėžės presas BP240/360

Idealiai tinka suspausti atliekas įvairiuose konteneriuose, mažinant jų tūrį ir optimizuojant vietos panaudojimą. Patikimas ir lengvai naudojamas įrenginys, skirtas didesniems atliekų kiekiams.


Talpa: 240 ir 360 litrų šiukšliadėžėms

„Longopac” maišelių sistema

„Longopac” maišelių sistema yra sukurta profesionaliems naudotojams, optimali kasdieniame darbe. Efektyvesnis, klimatui draugiškesnis ir higieniškesnis pasirinkimas nei tradiciniai atliekų maišai. Utilizuojant išskiria tik apie 1/3 CO2 palyginus su tradiciniais šiukšlių maišais.

„Longopac” maišelių sistema sertifikuota naudoti įvairiais atvejais: kvapų kontrolei, biologiškai suyrančioms medžiagoms, maistui, ESD, steriliems bei skirtingo stiprumo produktams.

- 30–40 sekundžių maišo pakeitimui
- 100% užpildomas maišas
- 2x sutaupoma maišų
- 3x stipresnė trisluoksni polietileno medžiaga
- Įvairaus ilgio maišų kasetės 110m. 80m. 60m.

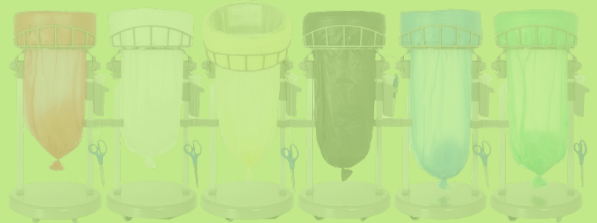

„Longopac” suteikia pranašumų taupant darbo laiką, maišų sąnaudas, mažinant galutinius kaštus.

